



Câmara Municipal de Carambeí - PR - Carambeí - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



001251

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02025/11/19001251

Número / Ano	001251/2025
Data / Horário	19/11/2025 - 14:36:00
Assunto	Ofício nº 990/2025 - GP resposta ao Ofício nº 0407/2025 - Requerimento nº 18/2025 - Vereador André Petter.
Interessado	Elisangela Pedroso de Oliveira Nunes.
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Resposta Executivo
Número Páginas	4
Emitido por	Cristiane

Ofício n.º 990/2025 – GP

Carambeí, 17 de novembro de 2025.

Assunto: Resposta ao Ofício n.º 0407/2025 - Requerimento n.º 18/2025 – Vereador André Petter.

Exmo. Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos **Resposta ao Ofício n.º 0407/2025 - Requerimento n.º 18/2025 – Vereador André Petter** por meio do qual solicita documentos referentes às obras das calçadas na unidade básica de saúde (UBS) Nova Holanda, através do **Ofício n.º 413/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo**.



ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

ECLAITON MOREIRA BUENO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Nesta



Carambeí, 14 de novembro de 2025.

Ofício n.º 413/2025-SPU

À Exma. Sr.^a

Elisângela Pedroso de Oliveira Nunes

Prefeita Municipal


Prezada,

Em atenção ao Ofício n.º 0407/2025, da Câmara Municipal de Carambeí, informo que o Contrato n.º 240/2023, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS NOVA HOLANDA, contemplava a execução de passeio em piso intertravado (PAVER) no entorno da UBS Nova Holanda, sendo executado pela empresa AGARI CONSTRUTORA LTDA e sua responsável técnica, a engenheira Thais Fernandes Ribeiro.

As quantidades foram obtidas através do projeto arquitetônico, conforme quadro a seguir.

PAVER	
LATERAL R. BRILHANTES	183,75
FRENTE	71,43
LATERAL CAF	99,37
PASSEIO (ADITIVO) 17,60 X 2,50	44,00
TOTAL	398,54

Foi incluído 44m² proveniente do prolongamento do passeio até o final do terreno da UBS, o qual não estava contemplado.

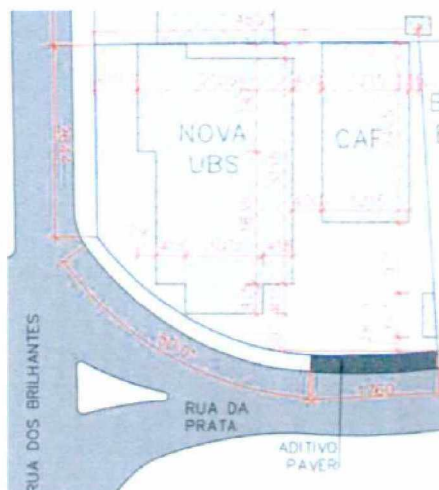

Na área de estacionamento lateral e acesso de ambulância, estava previsto em projeto a execução de pavimentação asfáltica.

A execução deste tipo de pavimento exige a utilização de equipamentos, como rolos, que vibram e podem afetar diretamente a estrutura da obra, uma vez que estas áreas estão muito próximas à edificação, inclusive a área da garagem é delimitada por vigas baldrames.



Então, a fim de evitar patologias, foi definida a troca do pavimento asfáltico por piso de concreto armado, por possuir uma metodologia construtiva mais adequada para esta situação.

Dessa forma foi realizada a glosa total do serviço de pavimentação asfáltica e aditivado o piso de concreto.

O quantitativo segue conforme quadro a seguir.

LOCAL	PISO CONCRETO
GARAGEM	43,00
SAÍDA	13,15
ENTRADA	36,20
ESTACIONAMENTO	147,11
TOTAL	239,46

Foi elaborada composição específica para o item baseada na referência 103913/SINAPI. Aplicando o BDI de 26,24% e o desconto da licitação de 15,59% no custo unitário do quadro abaixo, temos o preço unitário de R\$100,29/m² para o serviço de execução do piso de concreto.

COMP. 01 - EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, DESEMPENADO, INCLUSO LASTRO COM MATERIAL GRANULAR.						
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Unidade: M2		
				Coefficiente	Preço Unitário	Custo Total
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,051333	2,37	0,12
INSUMO	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,00177	20,74	0,03
INSUMO	34492	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,127157	410,00	52,13
INSUMO	42409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORAÇÃO DA ÁGUA DE HIDRATAÇÃO DO CONCRETO	KG	0,4	11,39	4,55
INSUMO	43614	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,064167	20,37	1,30
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,032006	32,13	1,02
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065199	32,55	2,12
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095147	25,12	2,39
COMPOSIÇÃO	95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,004295	8,92	0,03
INSUMO	7155	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,10	24,42	26,86
COMPOSIÇÃO	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,03	119,10	3,57
Total						94,12

Quanto aos pagamentos, o serviço de PAVER foi pago 80% na Medição nº 10 (R\$ 20.702,69) e 20% na Medição nº 11 (R\$ 5.175,67), totalizando R\$ 25.878,36.

Já a execução do piso de concreto, foi pago em sua totalidade na Medição nº 13 (R\$ 24.015,52).

Em anexo, o layout do calçamento.

Atenciosamente,

FLAVIA LIMA
SCHROEDER
:06290274988

Assinado digitalmente por FLAVIA LIMA
SCHROEDER 06290274988
ND: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=SEM BRANCO, OU=6349923000154,
C=br, email=schroeder.flavia@fcp.gov.br
SCHROEDER 06290274988
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.14 16:17:54 -0300
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

ENG^a FLÁVIA LIMA SCHROEDER
Secretaria de Planejamento e Urbanismo

